
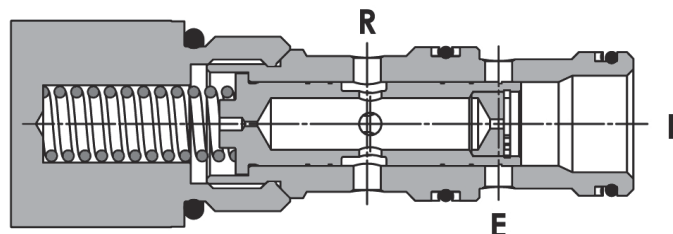


Regolatore di flusso a 3 vie compensato fisso, con eccedenza in pressione, a cartuccia

Three way pressure compensated, fixed flow regulator, with exceeding flow in pressure, cartridge version

Rev.01-2016/10

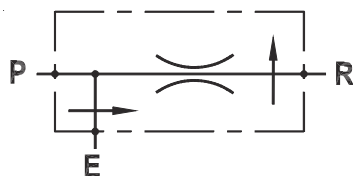

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: cartuccia in acciaio zincato, parti interne in acciaio trattato termicamente.

Portata max in P:

- 90 l/min con 65 l/min su ramo regolato "R"

Pressione max.: 350 bar

Pressione di standby: 10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: cartridge in zinc plated steel, internal parts are in hardened steel.

Rated flow on P:

- 90 l/min with 65 l/min in "R" port


Max. pressure: 350 bar

Standby pressure: about 10 bar

DIAGRAMMA COMPENSAZIONE - COMPENSATION CURVES

Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperatura 50 °C


Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperature 50 °C

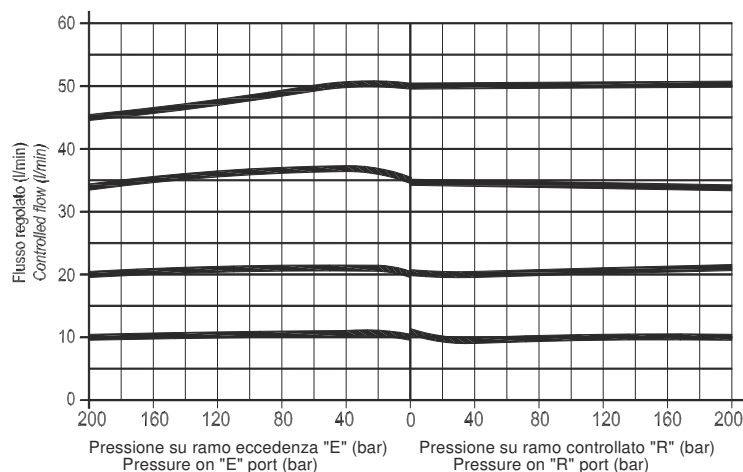

Regolatore di flusso a 3 vie compensato fisso, con eccedenza in pressione, a cartuccia

Three way pressure compensated, fixed flow regulator, with exceeding flow in pressure, cartridge version

Rev.01-2016/10

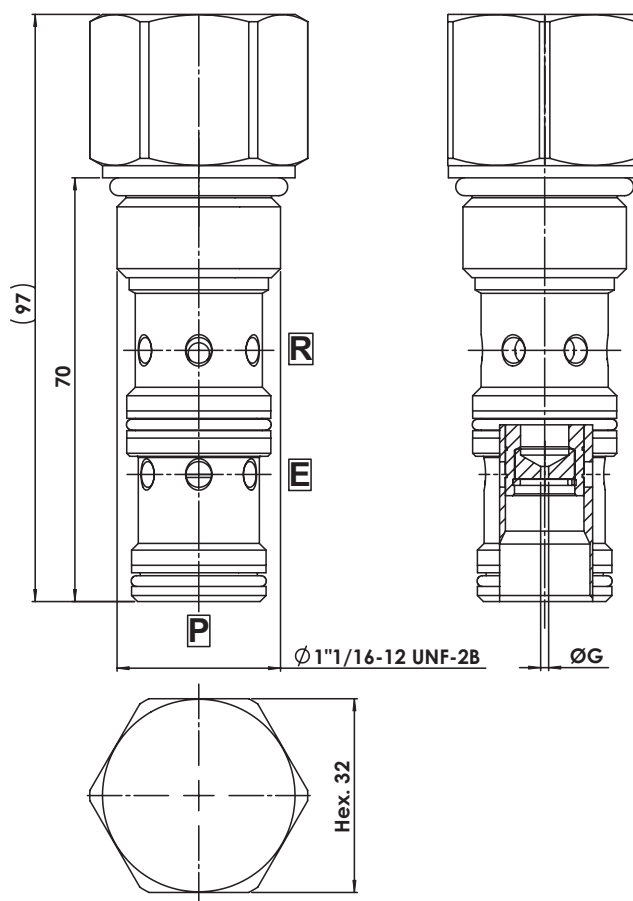

TIPO TYPE	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
FPVPF 90 C	33121	Nm 90 - 100	Kg 0.335

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P V P F 9 0 C *

Tabella valori di portata controllata - Controlled flow setting list

Q (L/min)	13	16	20	23	26	30	35	39	44	50	60
ØG (mm)	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00

*